


Tervehdys!


Kiitos, olet tehnyt hienon valinnan hankkiessasi LumoX pellettipolttimen.
Voit nyt alkaa nauttia puhtaasta pellettilämmöstä omassa takassa!
Malta kuitenkin hetki ja tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeeseen huolellisesti.

Terveisin, Palomies Pasi.

LUMOX PELLETTIPOLTTIMEN TURVALLISUUSOHJE



Tarkista palovaroittimen kunto.




Varmista että savupelti on auki sekä tarkista polttolaitteen kunto ennen sytytystä.




Älä käytä sytytysnestettä.



Sytytyksen jälkeen laitteeseen ei tule koskea eikä sitä tule siirtää tulisijasta.



Älä sulje savupeltiä ennen kuin hiilloskin on palanut loppuun.



Älä koskaan jätä tulta ilman valvontaa.




LUMOX

LUMOX EKOAIR PELLEPOLTTIMEN KÄYTTÖOHJE




Aseta LumoX pellettipoltin tulisijan takaseinämää vasten. Poltin säätyy syvyys- ja leveyssuunnassa, säädä poltin tulisijaasi sopivaksi. Jätä kuitenkin molemmille sivulle noin 10mm tilaa.



1. SYTYTYYS

Täytä poltin kaatamalla pellettiä kauttaaltaan polttimen arinan päälle siten että pellettijatja on taaksepäin nouseva. Pellettijatjan max korkeus n. 6cm, sytytä sytytyspalalla polttimen takaosasta, aseta sytytyspala kiinni takaosan ilmaohjaimen.



2. PELLETIN LISÄYS

Voit lisätä pellettiä hiillosvaiheessa vetämällä hiilloksen polttimen etuosaan ja lisäämällä pellettiä polttimen takaosaan korkeintaan 2l, pelletin tulee syttyä nopeasti. Älä lisää pellettiä hiilloksen päälle syttyminen kestää kauan ja muodostaa paljon savua!

3. PUHDISTUS

Puhdista LumoX pellettipoltin jokaisen käytön jälkeen, tuhkien puhdistus tapahtuu pyyhkäisemällä tuhkat tulisijan omaan tuhkaluukkuun. LumoX pellettipolttimella voit polttaa takassasi puupellettiä ja puubrikettiä.








LumoX Pellettipoltin kokoamisohje

Osaluottelo

Pultit: M8 4kpl, M6 2kpl

1. Etuseinä vasen
2. Etuseinä oikea
3. Takaseinä vasen
4. Takaseinä oikea
5. Ala-arina
6. Yläarina
7. Ilmakolmio

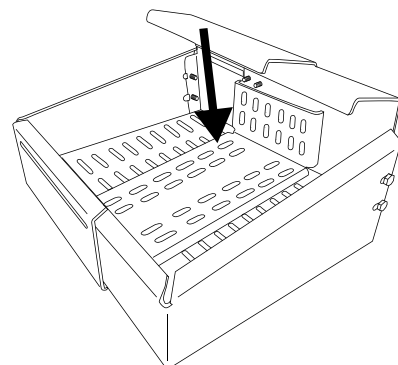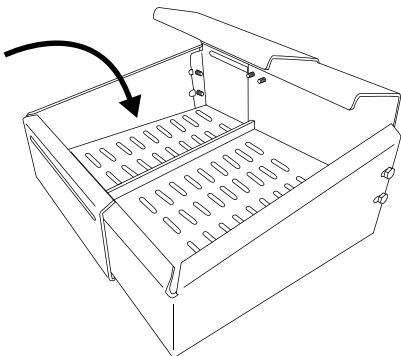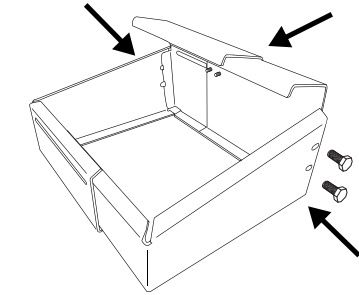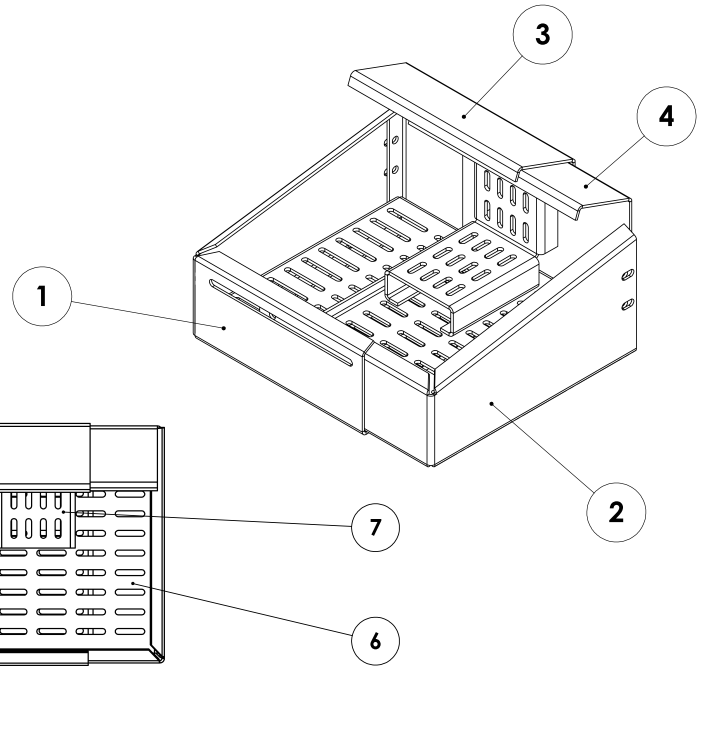

1. Runko koostuu 2 etuseinästä ja 2 takaseinästä, ne asettuvat limittäin. Kiristys M8 pulteilla. Säädä leveys tulisijaasi sopivaksi, jätä kummallekin sivulle 10mm tilaa. Kiristys M6 pulteilla.
2. Yläarina asettuu ala-arinan päälle, arinat asetetaan rungon pohjalle.
3. Ilmakolmio asetetaan Ylä- ja ala-arinan päälle polttimen keskikohtaan.